

E30

desktop headphone amplifier

- E30은 USB, 동축 및 광입력이 있는 고성능 DAC입니다.
- 최대 **768kHz / 32bit** 및 **DSD512와 호환**됩니다.
- E30은 완전한 디지털 볼륨 제어를 위해 설계되었으며
- LED 디스플레이 화면이 장착되어 있습니다.
- DAC뿐만 아니라 프리 앰프로도 사용할 수 있습니다.
- 고품질 E30으로 Hi-Fi 음악을 더 다양하게 즐기세요

구성품


①



②



③

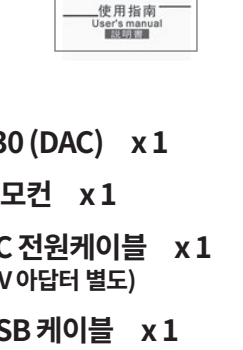


④



⑤



⑥

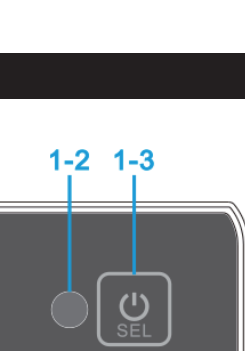

- ① E30 (DAC) x1
- ② 리모컨 x1


- ③ DC 전원케이블 x1
(5V 아답터 별도)

- ④ USB 케이블 x1

- ⑤ 사용 설명서 x1

- ⑥ 품질 보증서 x1

전면패널

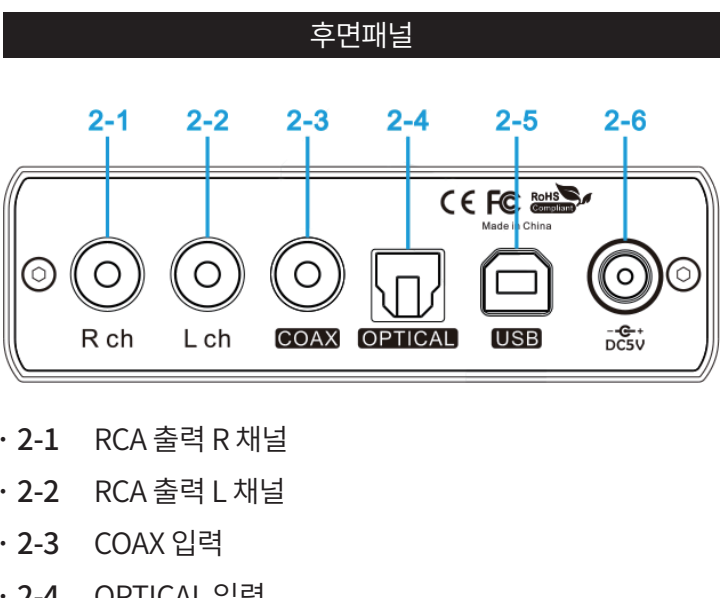


- 1-1 LED 화면

- 1-2 리모컨 수신기

- 1-3 멀티 터치 버튼 및 전원버튼

후면패널

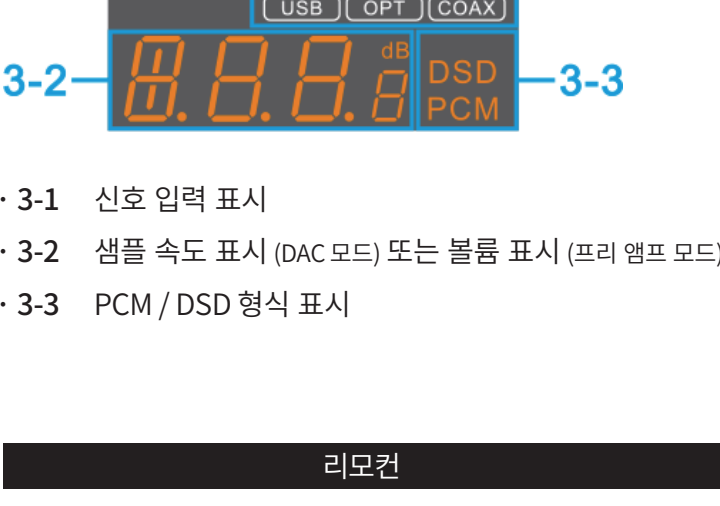

- 2-1 RCA 출력 R 채널

- 2-2 RCA 출력 L 채널


- 2-3 COAX 입력

- 2-4 OPTICAL 입력

- 2-5 USB 입력

- 2-6 전원 입력

디스플레이

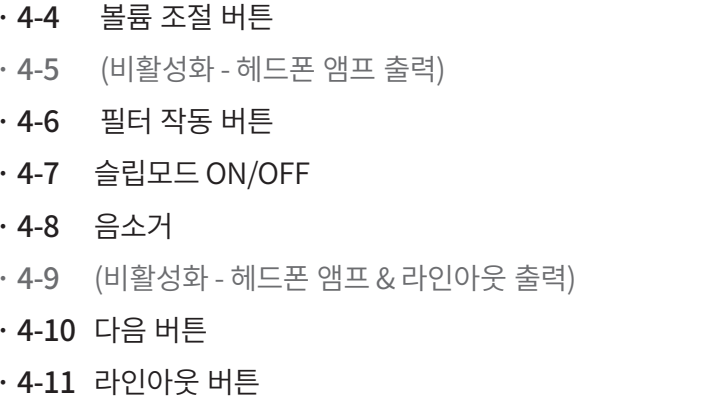

- 3-1 신호 입력 표시

- 3-2 샘플 속도 표시 (DAC 모드) 또는 볼륨 표시 (프리 앰프 모드)

- 3-3 PCM / DSD 형식 표시

리모컨



- 4-1 전원 버튼

- 4-2 볼륨 조절 버튼

- 4-3 이전 버튼

- 4-4 볼륨 조절 버튼

- 4-5 (비활성화 - 헤드폰 앰프 출력)

- 4-6 필터 작동 버튼

- 4-7 슬립모드 ON/OFF

- 4-8 음소거

- 4-9 (비활성화 - 헤드폰 앰프 & 라인아웃 출력)

- 4-10 다음 버튼

- 4-11 라인아웃 버튼

- 4-12 메뉴얼 버튼

- 4-13 밝기조절 버튼


* (비활성화)

E30 모델에서는 사용되지 않는 버튼 입니다

다른 세팅

- ① PCM 필터 설정

화면 표시	내용
F-1	SHARP_ROLL_OFF_FILTER
F-2	SLOW_ROLL_OFF_FILTER
F-3	SHORT_DELAY_SHARP_ROLL_OFF_FILTER(기본값)
F-4	SHORT_DELAY_SLOW_ROLL_OFF_FILTER
F-5	SUPER_SLOW_ROLL_OFF_FILTER
F-6	LOW_DISPERSION_SHORT_DELAY_FILTER

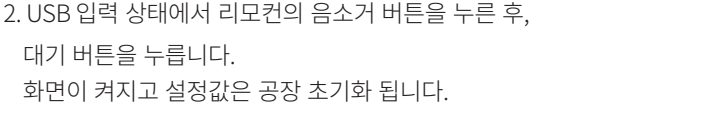

- ② DSD 필터 설정

화면 표시	내용
F-1	39 kHz (기본값)
F-2	76 kHz

- ③ 화면 밝기 설정

화면 표시	내용
L-1	낮음
L-2	중간 (기본값)
L-3	높음

- ④ 자동 전원 켜기 및 끄기 설정

화면 표시	내용
A-O	켜기 (기본값)
A-C	끄기

*팁

- 다른 설정은 리모컨의 해당 버튼을 눌러 직접 설정할 수 있습니다.
- USB 입력 상태에서 리모컨의 음소거 버튼을 누른 후, 대기 버튼을 누릅니다.
화면이 켜지고 설정값은 공장 초기화 됩니다.

제품 스펙 사항

	PCM	DSD (Native)	DSD (DoP)
USB	44.1 kHz - 768 kHz 16bit - 32bit	DSD64 - DSD512	DSD64 - DSD256
OPT / COAX	44.1 kHz - 192 kHz 16bit - 32bit	Not supported	Not supported

모델명	E 30
제품명	Portable DAC
크기	10.1cm x 12.5cm x 3.2cm
무게	265g
입력 전원	DC5V/1A
색상	블랙 / 실버
신호 입력	USB/OPT/COAX
라인 아웃 출력	RCA
인증번호	R-R-ZIP-E30
제조국	중국